
BKR HR ND

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliumimio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE



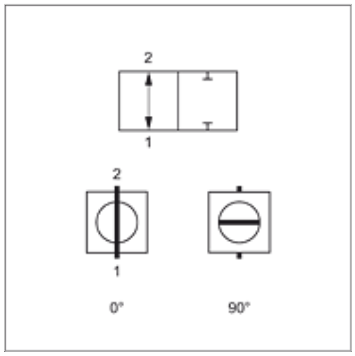

Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF = saugumo faktorius – SW = rakto dydis – BD = darbinis slėgis

Atsarginės dalys

ND GRIFF	Rankenėlė ND rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.