
BKR ND K

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

Savybės

Gaminio forma	Kompaktinė forma su peteliškės formos rankenėle
1 + 2 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliumimio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE



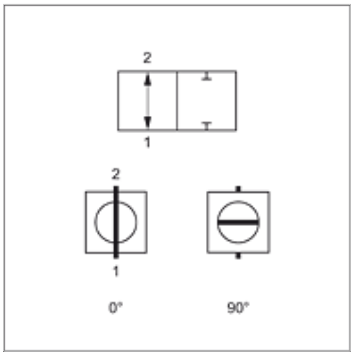

Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.