


TR AB

Įkalamas nipelis, DKR

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 jungtis | BSP veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Trumpinys | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

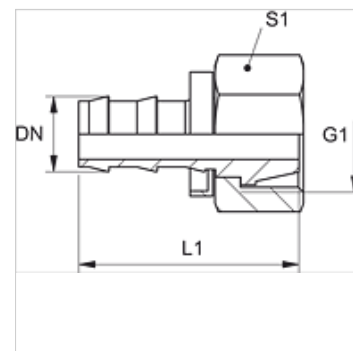

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|------------|------------|----|
| TR 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 28 | 17 |
| TR 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 34 | 20 |
| TR 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | - | - |