
IBU
Koto tarpiklis, IBU

Savybės

Konstrukcija	Koto tarpiklis
Darbinis slėgis	iki 500 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Spalva	blue / brown
Medžiaga	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



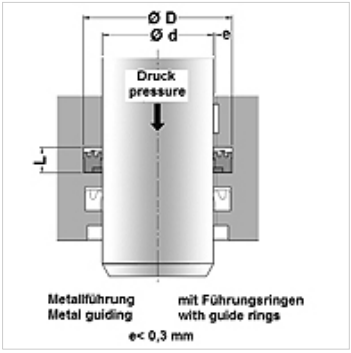

Nuoroda
E tarpas iki daugiausia 0,3 mm.

Aprašas
kaip buferinis saugiklis.
lengvas montavimas
Paprasta montavimo ertmė esant mažiems matmenims.
labai atspari trinčiai
gera ekstruzinė varža
didelis atsparumas temperatūrai

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.