


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Koto tarpiklis
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 500 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Spalva</b>	blue / brown
<b>Medžiaga</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

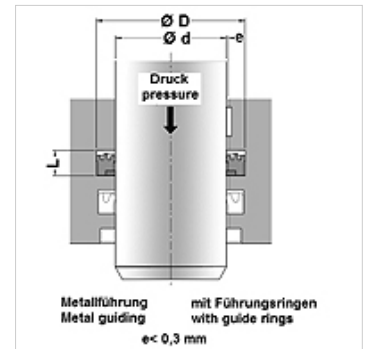

### Nuoroda

E tarpas iki daugiausia 0,3 mm.

### Aprašas

kaip buferinis saugiklis.

lengvas montavimas

Paprasta montavimo eirtmė esant mažiems matmenims.

labai atspari trinčiai

gera ekstruzinė varža

didelis atsparumas temperatūrai

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5