


Savybės

Konstrukcija	Koto tarpiklis
Darbinis slėgis	iki 500 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Spalva	blue / brown
Medžiaga	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

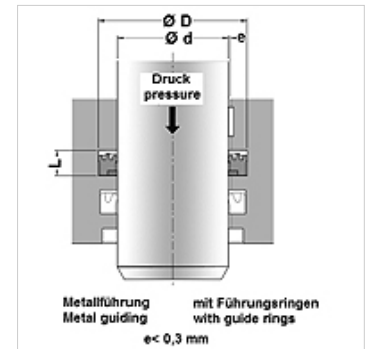

Nuoroda

E tarpas iki daugiausia 0,3 mm.

Aprašas

kaip buferinis saugiklis.
 lengvas montavimas
 Paprasta montavimo ertmė esant mažiems matmenims.
 labai atspari trinčiai
 gera ekstruzinė varža
 didelis atsparumas temperatūrai

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5