


# K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Medžiagos</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Darbinis slėgis</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Temperatūros diapazonas</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Tarpiklis</b>	NBR
<b>Korpusas</b>	Nickel-plated brass
<b>Suveržimo žiedas</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Veržlė</b>	Aluminium
<b>Sandarinimo žiedas</b>	NBR
<b>Apsauginis žiedas</b>	Technopolymer

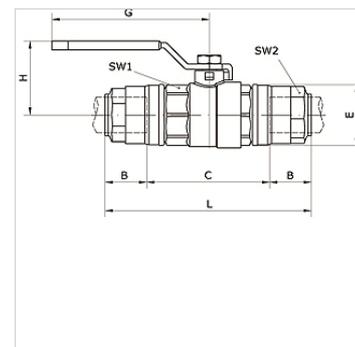

## Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
<b>K- 07 40 55 05</b>	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75