


# K-3WBK HANSA PRO

## 3/2-way ball valve, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

### Savybės

Medžiagos	suslėgtas oras
Pritvirtinimo rūšis	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Aktyvinimas / apsauga	lockable with key lock
Sumontavimo padėtis	Any
Nominalusis srautas G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar

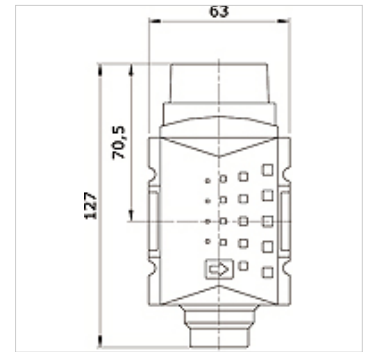

### Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Gaminio dydis
K- 07 25 22 54	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 55	G 1/2 i	2

### Priedai

K-STECKSCHLOSS	Key lock
----------------	----------