


# K-3WBK HANSA PRO

3/2-way ball valve, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Medžiagos</b>	suslėgtas oras
<b>Pritvirtinimo rūšis</b>	Line mounting, mounting kit or wall mounting
<b>Aktyvinimas / apsauga</b>	lockable with key lock
<b>Sumontavimo padėtis</b>	Any
<b>Nominalusis srautas G 1/2</b>	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Nominalusis srautas G 3/8</b>	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>PE maks. 11</b>	16 bar

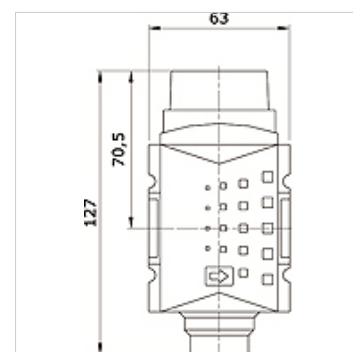

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Gaminio dydis
K- 07 25 22 54	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 55	G 1/2 i	2

## Priedai

<b>K-STECKSCHLOSS</b>	Key lock
-----------------------	----------