


# K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Savybės

Medžiagos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Pritvirtinimo rūšis	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Aktyvinimo įtaisas	Pneumatic
Sumontavimo padėtis	Any
Nominalusis srautas G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar
Korpusas	PA66

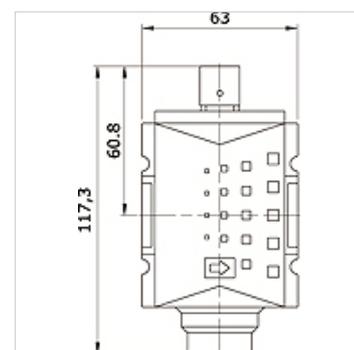

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Gaminio dydis
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2