
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Savybės

Medžiagos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Konstrukcija	Centrifugal filter
Pritvirtinimo rūšis	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Sumontavimo padėtis	Vertical, drain down
Filtravimo blokas	5,00 µm
maks. kondensato kiekis	49 cc
Nominalusis srautas G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks.	16 bar
Filtravimo elementas	Cellpor
Korpusas	PA66



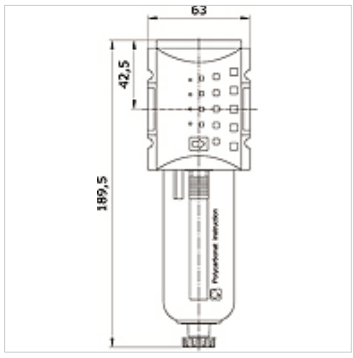

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Rezervuaras	Gaminio dydis	Kondensato išleidimas
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.