
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Savybės

Įėjimo slėgis	Pe max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Konstrukcija	After having suction pressure
Sumontavimo padėtis	vertically
maks. alyvos pripildymo kiekis	80 cc
Nominalusis srautas G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Alyvos dozavimas esant qv= alyvos rūšis	1-2 drops / min (guideline)
Korpusas	PA66
Lašėjimo antgalis	Polycarbonate
Alyvos rūšis	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



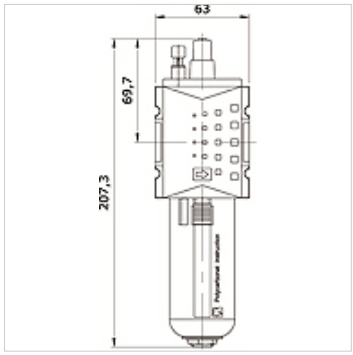

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Rezervuaras	Gaminio dydis
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.