

K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread

Savybės

Medžiagos	Compressed air, vacuum, inert gases
Darbinis slėgis	-0,99 bar - 15 bar
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +80 °C
Kreipiamasis žiedas	Technopolymer
Korpusas	Aluminium, treated surface
Varžtas su vidiniu šešiabriauniu	Galvanised steel
Suveržimo žiedas	Stainless steel 1.4301
Veržlė	Aluminium, surface treated
Sandarinimo žiedas	NBR
Užsifiksuojanti veržlė	Galvanised steel
Apsauginis žiedas	Technopolymer



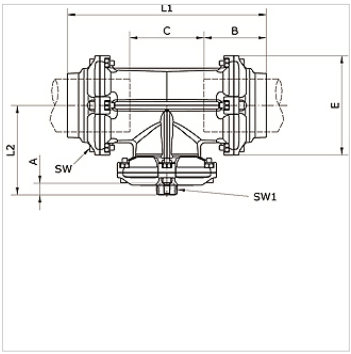

Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø	Jungtis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.