K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO


Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSA FLEX

Savybės

Medžiagos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Pritvirtinimo rūšis	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Sumontavimo padėtis	Any
Nustatymo diapazonas	0,3 - 2 bar
Nominalusis srautas G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas gale (P–E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas viršuje (P–D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas apačioje (P–B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas priekyje (P–C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar
Korpusas	PA66



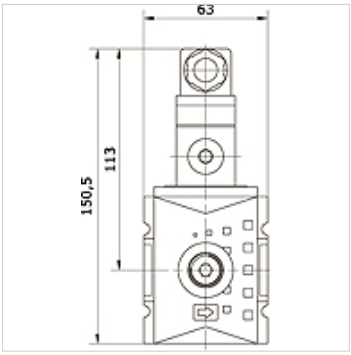

Prekė

Pavadinimas	P + A jungtis	B jungtis	C jungtis	D jungtis	E jungtis	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Gaminio dydis
K- 07 25 22 38	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 39	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 40	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 41	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2
K- 07 25 22 42	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 43	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 44	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 45	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.