
K-DBV MANO 1/2"

Pressure limiting valves size 1/2

Savybės

Konstrukcija	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM/brass
Korpusas	Die-cast zinc, painted silver
Membrana	NBR



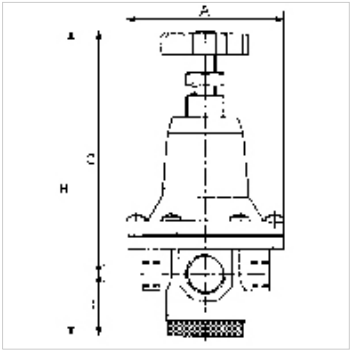

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Manually adjustable overflow valves.For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 97	G 1/2	0.5 - 3.0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 98	G 1/2	0.5 - 5.5 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 99	G 1/2	0.5 - 10.0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.