
# HK RB F

F tipo atbulinės eigos vožtuvas su korpusu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Rutulinis blokatorius<br>mounted in flow direction |
| **Medžiaga** | Korpusas: cinkuotas plienas<br>Vidinės dalys iš plieno |
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |



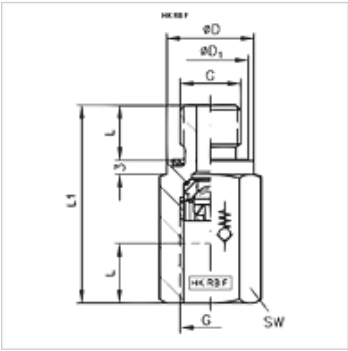


## Prekė

| Pavadinimas | p max. (bar) | Atidarymo slėgis (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | SW (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RB 0 F** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 8,0 | 28,0 | 14,0 | 12,5 | 14 | 0,03 |
| **HK RB 1 F** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 12,0 | 43,0 | 19,0 | 12,5 | 19 | 0,06 |
| **HK RB 2 F** | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 12,0 | 44,0 | 22,0 | 20,5 | 22 | 0,09 |
| **HK RB 3 F** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 14,0 | 52,0 | 26,0 | 24,0 | 27 | 0,14 |
| **HK RB 4 F** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 16,0 | 60,0 | 32,0 | 30,0 | 36 | 0,30 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK RB** | Atbulinės eigos vožtuvas RB |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*