

# HK GEH RK RB IG


Atbulinės eigos vožtuvo RK/RB korpusas

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Medžiaga** Galvanised steel

**Darbinis slėgis** maks. 700 bar

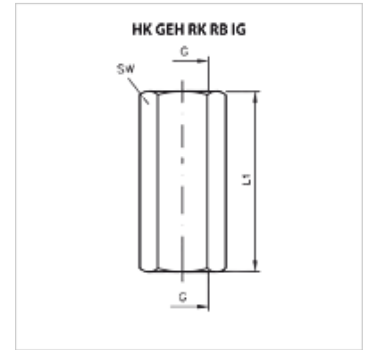

## Prekė

| Pavadinimas       | G      | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|-------------------|--------|------------|------------|----------------|
| HK GEH RKR B 0 IG | G 1/8" | 28,0       | 14         | 0,02           |
| HK GEH RKR B 1 IG | G 1/4" | 43,0       | 19         | 0,05           |
| HK GEH RKR B 2 IG | G 3/8" | 44,0       | 22         | 0,07           |
| HK GEH RKR B 3 IG | G 1/2" | 56,0       | 27         | 0,11           |
| HK GEH RKR B 4 IG | G 3/4" | 65,0       | 36         | 0,26           |

## Priedai

**HK RB** Atbulinės eigos vožtuvas RB

**HK RK** Atbulinės eigos vožtuvas RK