


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika pramonė
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>Norma</b>	pagal ISO 7241-1 A serija
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 250 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“
<b>Temperatūros diapazonas</b>	nuo -30 °C iki +100 °C
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

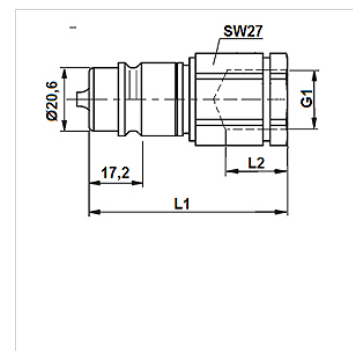

## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

## Aprašas

Nuoseklus šio kištuko tobulinimas atitinka griežčiausius praktikos reikalavimus.

## Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų

240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.

Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gaminio dydis	SF paž.*	Svoris (kg)
<b>SKS 10 IR 3 AGRAR</b>	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
<b>SKS 13 IR 3 AGRAR</b>	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

**SKS ZUBS** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.