


## Savybės

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>          | žemės ūkio technika<br>pramonė         |
| <b>1 jungtis</b>               | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| <b>1 sandarinimo forma</b>     | 24° vidinis kūgis                      |
| <b>Norma</b>                   | pagal ISO 7241-1 A serija              |
| <b>Darbinis slėgis</b>         | maks. 250 bar                          |
| <b>Tūrinė srovė</b>            | maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“ |
| <b>Temperatūros diapazonas</b> | nuo -30 °C iki +100 °C                 |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas                                |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu              |

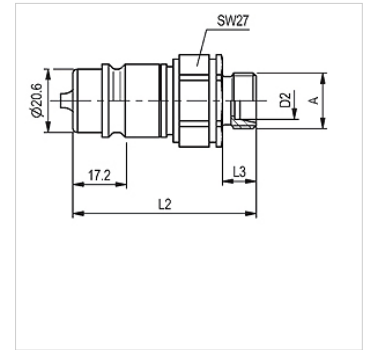

## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

## Aprašas

Nuoseklus šio kištuko tobulinimas atitinka griežčiausius praktikos reikalavimus.

## Prekė

| Pavadinimas              | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø<br>(mm) | Jungties sriegis | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Gaminio dydis | SF paž.* | Svoris<br>(kg) |
|--------------------------|-----|--------|------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|----------|----------------|
| <b>SKS 10 HL 3 AGRAR</b> | 10  | L      | 12                           | M 18x1,5         | 60,0       | 11,0       | 3             | 4        | 0,109          |
| <b>SKS 13 HL 3 AGRAR</b> | 12  | L      | 15                           | M 22x1,5         | 61,0       | 12,0       | 3             | 4        | 0,117          |
| <b>SKS 16 HL 3 AGRAR</b> | 16  | L      | 18                           | M 26x1,5         | 61,0       | 12,0       | 3             | 4        | 0,119          |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

**SKS ZUBS** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.