
SKS HL AGRAR

Įkišamosios movos kištukas

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika pramonė
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Norma	pagal ISO 7241-1 A serija
Darbinis slėgis	maks. 250 bar
Tūrinė srovė	maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“
Temperatūros diapazonas	nuo –30 °C iki +100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



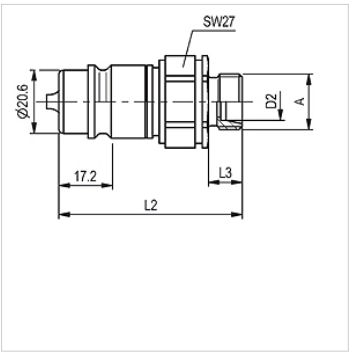

Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

Aprašas

Nuoseklus šio kištuko tobulinimas atitinka griežčiausius praktikos reikalavimus.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	Gaminio dydis	SF paž.*	Svoris (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS	Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.