


Savybės

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstrukcija | Koto U formos žiedinis tarpiklis |
| Darbinis slėgis | iki 120 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Konstrukcija | Colis |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos Vanduo ir oras |
| Montavimas | uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B |
| Medžiaga | 90° Shore A NBR |
| Panaudojimas | Hidraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

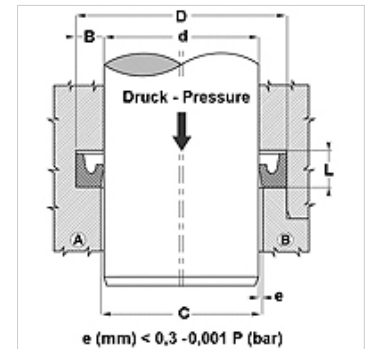

Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.

Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos

Kiti matmenys pagal užklausimą

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |