

DUM N
U formos žiedas, DUM-N

Savybės

Konstrukcija	U formos žiedas
Darbinis slėgis	iki 120 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vanduo ir oras
Montavimas	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	Tarpiklis: 90° Shore A NBR
Panaudojimas	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

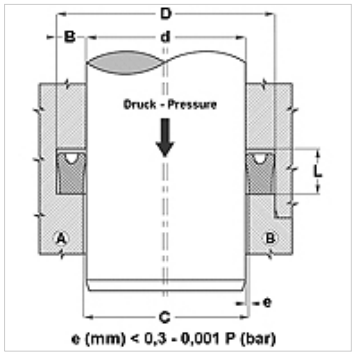

Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.
kotams ir stūmokliams

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Gaminių variantai

DUM N	U formos žiedas, DUM-N, Tarpiklis: 90° Shore A NBR

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.