

DUM N

U formos žiedas, DUM-N


HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------|--|
| Konstrukcija | U formos žiedas |
| Darbinis slėgis | iki 120 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos Vanduo ir oras |
| Montavimas | ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių |
| Medžiaga | Tarpiklis: 90° Shore A NBR |
| Panaudojimas | Hidraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

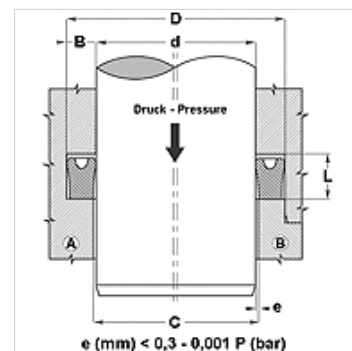

Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.
kotams ir stūmokliams

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12 | 4 | 4,5 | 4,0 |

Gaminių variantai

DUM N U formos žiedas, DUM-N, Tarpiklis: 90° Shore A NBR