


Savybės

| | |
|-----------------------------|---|
| Konstrukcija | U formos žiedas |
| Darbinis slėgis | iki 400 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos |
| Montavimas | uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B ant vientisų stūmoklių B arba ant stūmoklių A, kurie susideda iš kelių dalių |
| Medžiaga | PUR |
| Panaudojimas | Hidraulika |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) | |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |

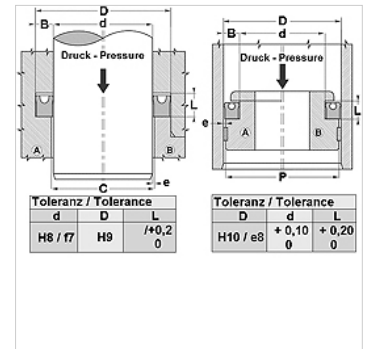

Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

Aprašas

kotams ir stūmokliams
labai atspari trinčiai
naujoms konstrukcijoms TS, TS-L, RS-L ir EU profiliams
naudojami (koto tarpikliai).

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| MU 09 03 | 3,00 | 9,0 | 5,0 |