
MU
U formos žiedas, MU

Savybės

Konstrukcija	U formos žiedas
Darbinis slėgis	iki 400 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos
Montavimas	uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B ant vientisų stūmoklių B arba ant stūmoklių A, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	PUR
Panaudojimas	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

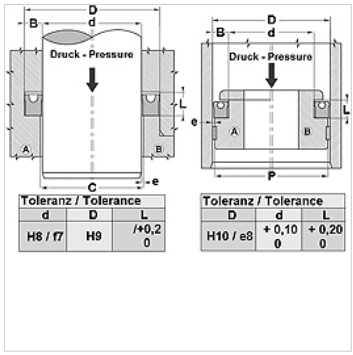

Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

Aprašas

kotams ir stūmokliams
labai atspari trinčiai
naujoms konstrukcijoms TS, TS-L, RS-L ir EU profiliams
naudojami (koto tarpikliai).

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.