

# HK MH 2025

## Skaitmeninio matuoklio kompleksas




### Savybės

**Tiekimo apimtis**

- 1 measuring device HK MH 2025
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- 2 NiMH akumuliatorius
- 2 slėgio davikliai su prijungtu kabeliu (2,5 m ilgio), slėgio diapazonus žr. lentelėje
- 2 MINIMESS® tiesioginės jungtys slėgio davikliams
- Programinė įranga
- Naudojimo instrukcija
- Plastikinis lagaminas

**Temperatūros diapazonas** -20 °C to +70 °C

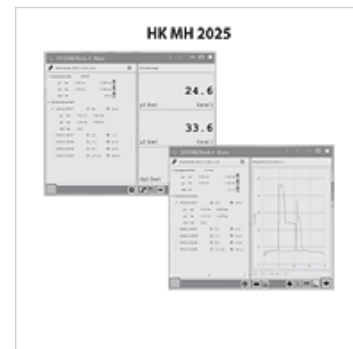

### Aprašas

Kompaktiškas matuoklių rinkinys  
Tiesioginis valdymas 5 ekraniniais klavišais.  
2 matavimo kanalai pramoniniams jutikliams (pasirinktinai 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, dažnis, skaitiklis).  
Diferencinio slėgio arba galios apskaičiavimas iš 2 matavimo kanalų.  
automatinis daviklių atpažinimas ISDS  
LCD grafinis displejus su įjungiamu fono apšvietimu ir automatinio rodmenų pritaikymu  
Matavimo reikšmių atmintis 2,0 MB (5 matavimo eilės po atitinkamai 120 000 matavimo reikšmių).  
Atrankos dažnis 5-iomis pakopomis, galima pasirinkti nuo 1 ms iki 10 s.  
Galima pasirinkti 0,5–10 ms rodyimo dažnį.  
greitas duomenų perdavimas į PC per USB sąsają  
Su vertinimo programine įranga „HYDROlink Base“.  
lengvas plastikinis korpusas su skyriumi įprastiniam NiMH akumuliatoriui  
Lagaminio matmenys: plotis = 235 mm / ilgis = 185 mm / aukštis = 48 mm

### Prekė

Pavadinimas	esami slėgio davikliai	Svoris (kg)
HK MH2025 400 400	2 vnt. 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 vnt. 0 - 60 bar / 1 vnt. 0 - 600 bar	3,5

### Priedai

HK PT2020 Pressure sensor