


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Savybės

Naudojimas slėgio regulatoriui CH, ašiniam stūmokliniam siurbliui

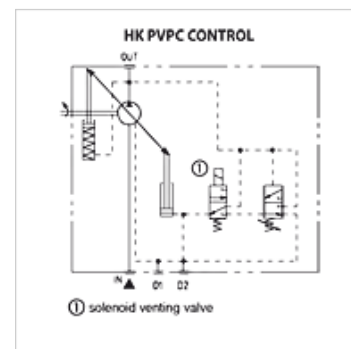

Nuoroda

ašinių stūmoklinių siurblių HK PVPC pakeitimui slėgio regulatoriais su ventiliacijos (venting) funkcija (CH tipas)

Aprašas

Vožtuvą sudaro 2/2-eigis magnetinis balninis vožtuvas 24 VDC su korpusu, montuojamu tarp siurblio ir esamo slėgio regulatoriaus.

Prekė

| Pavadinimas | Svoris (kg) |
|-----------------|----------------|
| HK CH PVPC 2015 | 0,5 |

priedai šiems gaminiams

HK PVPC Ašinis stūmoklinis siurblys PVPC