


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Rekomenduojama vertikali sumontavimo padėtis, dujų pusė viršuje
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Temperatūros diapazonas</b>	Standartinė konstrukcija nuo -15 °C iki +80 °C
<b>Medžiaga</b>	Pūsle: NBR standartinė konstrukcija

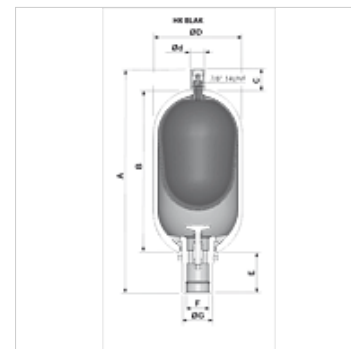

### Nuoroda

Dujų pripildymo slėgis  $p_0$  – tarp  $0,9 p_1$  ir  $0,25 p_2$  ( $p_1$  = min. sistemos slėgis,  $p_2$  = maks. sistemos slėgis)

Visų hidroakumuliatorių CE žymėjimas

Remonto komplektus žr. HK BLAK REPKIT.

### užsakymo nuorodos

Slėgio akumulatoriai iš sandėlio tiekiami nepripildyti. Dėl N2 pildymo pagal kliento pageidavimą taikomi atskiri mokesčiai.

### Prekė

Pavadinimas	Dujų talpa l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Svoris (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

$p_{max}$  = maks. darbinis slėgis

### Priedai

HK SAB M	Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK CD	Akumulatoriaus sąvarža
HK CE	Akumulatoriaus sąvarža
HK KONS	Hidroakumulatoriaus laikiklis
HK AS	Atminties adapteris prijungimui prie apsauginio ir blokavimo bloko
HK ADA S	Slėgio akumulatoriaus matavimo adapteris

### Atsarginės dalys

HK BLAK REPKIT	Hidroakumuliatorių remonto komplektas
----------------	---------------------------------------