

# DDIM P
Rod seal DDIM-P

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Koto manžetinis tarpiklis |
| **Darbinis slėgis** | iki 16 bar |
| **Slydimo greitis max.** | 1,0 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Medžiagos** | oras |
| **Montavimas** | uždaruose grioveliuose A<br>atviruose grioveliuose B |
| **Medžiaga** | 90° Shore A PUR |
| **Panaudojimas** | Hidraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

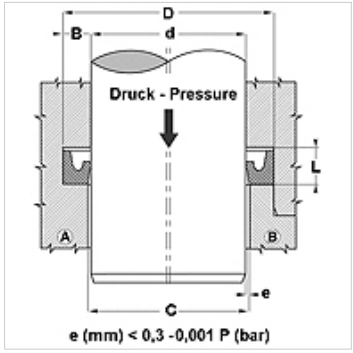


## Nuoroda
Dimensions see page Rod seals ...

## Aprašas
mažos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.

## užsakymo nuorodos
Kiti matmenys pagal užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 05 09-P** | 9 | 5 | 3,0 | 2,5 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **DDIM** | Koto tarpiklis, DDIM, 90° Shore A NBR |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*