


# DDIM P


Rod seal DDIM-P

## Savybės

|                      |  |
|----------------------|--|
| Konstrukcija         | Koto manžetinis tarpiklis                            |
| Darbinis slėgis      | iki 16 bar   |
| Slydimo greitis max. | 1,0 m/s  |
| Temperatūra min.     | -30 °C   |
| Temperatūra max.     | 80 °C  |
| Medžiagos            | oras   |
| Montavimas           | uždaruose grioveliuose A<br>atviruose grioveliuose B |
| Medžiaga             | 90° Shore A PUR                                      |
| Panaudojimas         | Hidraulika + pneumatika                              |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

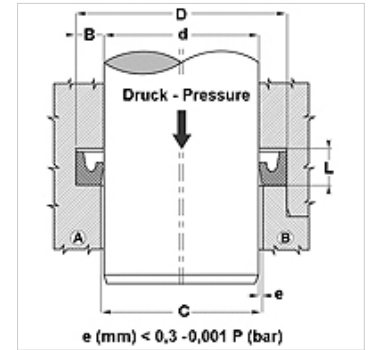

## Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

## Aprašas

mažos trinties tarpiklis.  
Paprastas sprendimas.

## užsakymo nuorodos

Kiti matmenys pagal užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 05 09-P | 9         | 5         | 3,0       | 2,5       |

## Gaminių variantai

DDIM Koto tarpiklis, DDIM, 90° Shore A NBR