


## Savybės

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Konstrukcija</b>         | Stūmoklio U formos žiedinis tarpiklis                                      |
| <b>Darbinis slėgis</b>      | iki 80 bar   |
| <b>Slydimo greitis max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Konstrukcija</b>         | Metrinis   |
| <b>Temperatūra min.</b>     | -30 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Medžiagos</b>            | Mineralinės alyvos<br>Vanduo ir oras                                       |
| <b>Montavimas</b>           | ant vientisų stūmoklių A<br>ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių |
| <b>Medžiaga</b>             | 75° Shore A NBR  |
| <b>Panaudojimas</b>         | Hidraulika + pneumatika  |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| D                    | d  | L          |
| H9 / e8              | h9 | +0,50<br>0 |

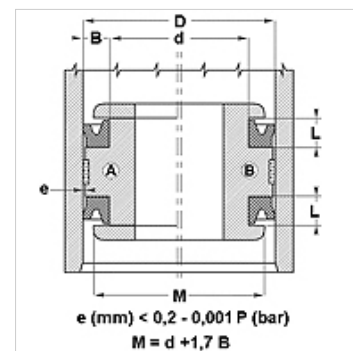

## Nuoroda

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Aprašas

mažos trinties tarpiklis.

Paprastas sprendimas.

## užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

## Prekė

| Pavadinimas | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDEM 12 06  | 12,0      | 6,00      | 4,5       | 4,00      |