


## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Economy variant Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar

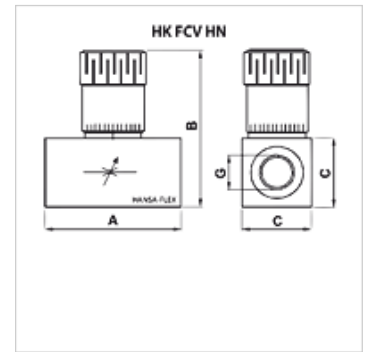

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis  
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale  
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

## Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgis max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svoris (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Maks. pratakos vertės, kai  $\Delta p=20$  bar