
HK FCCV HF

Droselinis atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Economy variant Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu
Darbinis slėgis	iki 400 bar



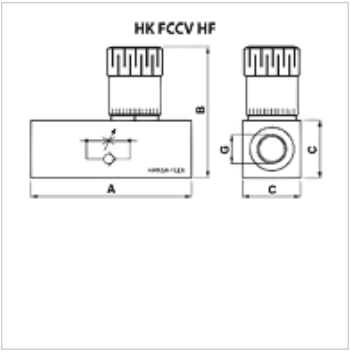

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis, priešinga kryptimi – laisva prataka
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale
Atbulinės eigos vožtuvo angos slėgis 0,35 bar
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgis max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svoris (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Maks. pratakos vertės, kai Δp=20 bar

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.