


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Economy variant Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar

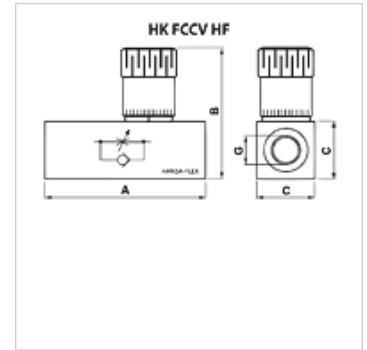

### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

### Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis, priešinga kryptimi – laisva prataka

Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale

Atbulinės eigos vožtuvo angos slėgis 0,35 bar

Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

### Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgis max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svoris (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Maks. pratakos vertės, kai  $\Delta p=20$  bar