


### Savybės

**Konstrukcija** for DIN-rail 35x7,5  
4 fast plug-in connectors  
RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software  
4 LEDs for diagnostics  
Electrical protection against reverse polarity

**Darbinė temperatūra max.** 60 °C

**Naudojimas** vieno ir dviejų magnetų proporciniam vožtuvams be daviklių

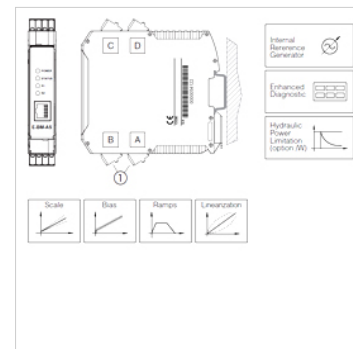

### Aprašas

vieno ir dviejų magnetų proporciniam vožtuvams be daviklių  
Standartinė maitinimo įtampa 24 V DC išlyginta ir filtruota,  
maks. galios sąnaudos 50 W / 100 W,  
maks. srovė į magnetus 2,7 A esant 24 VDC / 3,3 A esant 12 VDC,  
referencinis įėjimo signalas ± 10 VDC / ± 20 mA.  
Laikiklis DIN bėgeliui 35 x 7,5.

### Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK E BM AS PS 01H	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,2
HK E BM AS PS 05H	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,2

### priedai šiems gaminiams

HK DHZO A	Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6
HK DKZOR A	Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10
HK HZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK HZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK KZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10
HK RZGO A 033	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK RZMO A 010	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK RZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

### Papildomos dalys

HK EA EC Kabelio adapteris