
# HK EBM AS

Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | for DIN-rail 35x7,5<br>4 fast plug-in connectors<br>RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software<br>4 LEDs for diagnostics<br>Electrical protection against reverse polarity |
| **Darbinė temperatūra max.** | 60 °C |
| **Naudojimas** | vieno ir dviejų magnetų proporciniams vožtuvams be daviklių |



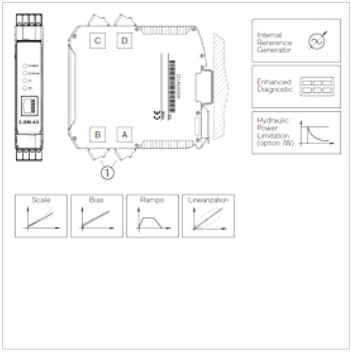

## Aprašas

vieno ir dviejų magnetų proporciniams vožtuvams be daviklių
Standartinė maitinimo įtampa 24 V DC išlyginta ir filtruota,
maks. galios sąnaudos 50 W / 100 W,
maks. srovė į magnetus 2,7 A esant 24 VDC / 3,3 A esant 12 VDC,
referencinis įėjimo signalas ± 10 VDC / ± 20 mA.
Laikiklis DIN bėgeliui 35 x 7,5.

## Prekė

| Pavadinimas | vožtuvo tipui | Svoris (kg) |
|---|---|---|
| **HK E BM AS PS 01H** | HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas | 0,2 |
| **HK E BM AS PS 05H** | HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas | 0,2 |

## priedai šiems gaminiams

| | |
|---|---|
| **HK DHZO A** | Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6 |
| **HK DKZOR A** | Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 |
| **HK HZGO A 031** | Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6 |
| **HK HZMO A 030** | Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6 |
| **HK KZGO A 031** | Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10 |
| **HK RZGO A 033** | Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6 |
| **HK RZMO A 010** | Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6 |
| **HK RZMO A 030** | Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6 |

## Papildomos dalys

| | |
|---|---|
| **HK EA EC** | Kabelio adapteris |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*