


Savybės

Konstrukcija for DIN-rail 35x7,5
 4 fast plug-in connectors
 RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software
 4 LEDs for diagnostics
 Electrical protection against reverse polarity

Darbinė temperatūra max. 60 °C

Naudojimas vieno ir dviejų magnetų proporciniam vožtuvams be daviklių

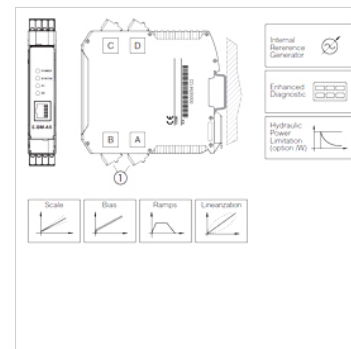

Aprašas

vieno ir dviejų magnetų proporciniam vožtuvams be daviklių
 Standartinė maitinimo įtampa 24 V DC išlyginta ir filtruota,
 maks. galios sąnaudos 50 W / 100 W,
 maks. srovė į magnetus 2,7 A esant 24 VDC / 3,3 A esant 12 VDC,
 referencinis įėjimo signalas ± 10 VDC / ± 20 mA.
 Laikiklis DIN bėgeliui 35 x 7,5.

Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK E BM AS PS 01H	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,2
HK E BM AS PS 05H	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,2

priedai šiems gaminiams

HK DHZO A	Proporcinis magnetinis daugiaiegis vožtuvas NG 6
HK DKZOR A	Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10
HK HZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK HZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK KZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10
HK RZGO A 033	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK RZMO A 010	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK RZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

Papildomos dalys

HK EA EC Kabelio adapteris