
HK EBM AS

Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas

Savybės

Konstrukcija	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Darbinė temperatūra max.	60 °C
Naudojimas	vieno ir dviejų magnetų proporciniams vožtuvams be daviklių



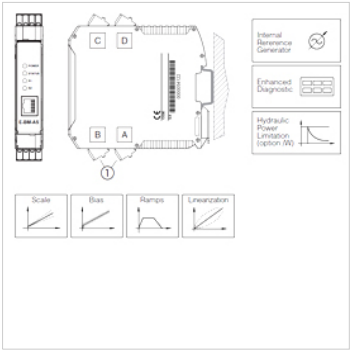

Aprašas

vieno ir dviejų magnetų proporciniams vožtuvams be daviklių
Standartinė maitinimo įtampa 24 V DC išlyginta ir filtruota,
maks. galios sąnaudos 50 W / 100 W,
maks. srovė į magnetus 2,7 A esant 24 VDC / 3,3 A esant 12 VDC,
referencinis įėjimo signalas ± 10 VDC / ± 20 mA.
Laikiklis DIN bėgeliui 35 x 7,5.

Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Svoris (kg)
HK E BM AS PS 01H	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,2
HK E BM AS PS 05H	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,2

priedai šiems gaminiams

HK DHZO A	Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6
HK DKZOR A	Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10
HK HZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK HZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK KZGO A 031	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10
HK RZGO A 033	Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6
HK RZMO A 010	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6
HK RZMO A 030	Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

Papildomos dalys

HK EA EC	Kabelio adapteris