
HK PN2070

Reguliatoriaus PN2070 slėgio jutiklis

Savybės

Darbinė temperatūra max.	80 °C
Jungtis	G 1/4" vidinis sriegis, pasukamas
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių
Medžiaga	Korpusas: Nerūdijantysis plienas V2A Su terpe nesiliečiančios dalys: nerūdijantysis plienas V2A
Tiekimo apimtis	be kištuko
Apsaugos klasė	IP 65



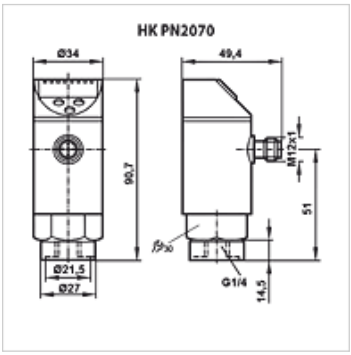

Aprašas

Kompaktiškas blokas, kurį sudaro slėgio jungiklis, slėgio jutiklis ir šviesos diodų indikatorius
2 spalvų (raudonas ir žalias) indikatorius proceso būklei vizualizuoti.
Valdymas 3 mygtukais pagal VDMA standartą.
Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)
1 išėjimas, nustatomas kaip analoginis išėjimas (0–10 V / 4–20 mA, mastelis keičiamas 1:4)
„IO-Link“ sąsaja.
Tikslumas ±0,5 % galutinės vertės
Min. / maks. reikšmių atmintis

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Svoris (kg)
HK PN2070 PN400 SER	nuo 0 iki 400 bar	0,3

Priedai

HK DSR 4POL	Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.