
HK LBS TOOL RK

Įmontuojamo atbulinės eigos vožtuvo įrankis

Savybės

Paviršiaus apsauga	cinkuotas
Naudojimas	HK RK tipo vožtuvams
Medžiaga	Plienas



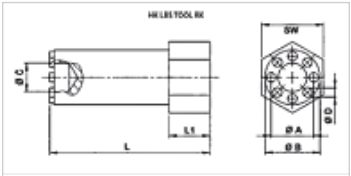

Nuoroda

Naudojant įrenginiuose, kuriuose smūgiai arba vibracija stipresni, vožtuvus įsukant būtina apsaugoti „Loctite“.

Aprašas

Šiuo įrankiu linijos trūkio apsauginius vožtuvus galima įsukti į atitinkamus korpusus.

Prekė

Pavadinimas	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Svoris (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

priedai šiems gaminiams

HK RK	Atbulinės eigos vožtuvas RK

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.