


FI SP R 3

3 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------|--|
| Konstrukcija | kaip išleidimo linijos filtras su atbuliniu vožtuvu 1,75 bar, be užterštumo indikatorius |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Medžiaga | Filter head in aluminum Tarpiklis: NBR |
| Darbinis slėgis | maks. 12 bar |
| Filtravimo blokas | 10 µm |

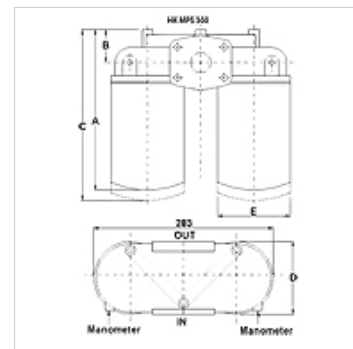

Nuoroda

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Aprašas

„Spin-On“ filtrai, skirti montuoti vamzdynuose

Diferencinis popierinio filtro elemento slėgis (P) maks. 4 bar

Diferencinis neorganinio filtro elemento slėgis (A) maks. 4 bar

Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm²/s) ir Δpbendr. = 0,4 bar

užsakymo nuorodos

kitos filtruojančios medžiagos ir kitoms alyvų rūšims, klampumui arba temperatūrai skirti filtrai tiekiami pagal užklausimą

Prekė

| Pavadinimas | Filtro paviršius | Filter material | Linijos jungtis | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Svoris (kg) |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FI SP R 220 A10 V G11/2 | 2 x 3950 | neorganinis | G 1.1/2" | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 282 P10 V G11/2 | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 220 A10 V SAE112 | 2 x 3950 | neorganinis | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 282 P10 V SAE112 | 2 x 4300 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 255 A10 V G11/2 | 2 x 5390 | neorganinis | G 1.1/2" | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| FI SP R 293 P10 V G11/2 | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 255 A10 V SAE112 | 2 x 5390 | neorganinis | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| FI SP R 293 P10 V SAE112 | 2 x 5760 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |

Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Atsarginės dalys

FI SP E MP „Spin-On“ filtro MP elementas

FI SP R/S FK „Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė