
HK PBA

Skersinės ašies ašinis stūmoklinis siurblys

Savybės

Konstrukcija	Nuolatinis siurblys „Viton“ sandarikliai Nuotėkio alyvos jungtis G 3/8"
Sriegis slėgio pusėje	nuo G 3/4" iki 63 VFU ccm G 1" nuo 80 VFU ccm
Sriegis siurbimo pusėje	nuo G 3/4" iki 63 VFU ccm G 1" nuo 80 VFU ccm
Tiekimo apimtis	įsk. siurbimo atvamzdį ir apžiūros žarną



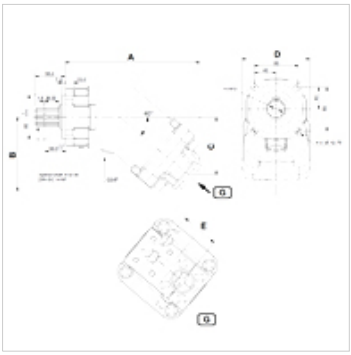

Aprašas

Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 – shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

Prekė

Pavadinimas	VFU (cc)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Apsukų skaičius min. (rpm)	Apsukų skaičius max. (rpm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Sukimosi kryptis	E (mm)	Svoris (kg)
HK PBA 005 L 80 51 SF	5	350	400	500	3300	195	104	76	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	8,7
HK PBA 012 L 80 51 SF	12	350	400	500	3100	195	104	76	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	9,4
HK PBA 018 L 80 51 SF	18	350	400	500	2900	195	104	76	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	9,4
HK PBA 025 L 80 51 SF	25	350	400	500	2700	195	104	76	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	10,0
HK PBA 032 L 80 51 SF	32	350	400	500	2700	202	108	82	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	11,0
HK PBA 040 L 80 51 SF	40	350	400	500	2500	202	108	82	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	11,0
HK PBA 050 L 80 51 SF	50	350	400	500	2500	215	118	94	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	11,5
HK PBA 056 L 80 51 SF	56	350	400	500	2300	215	118	94	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	12,0
HK PBA 063 L 80 51 SF	63	350	400	500	2300	215	118	94	108	prieš laikrodžio rodyklę	54	12,0
HK PBA 080 L 80 51 SF	80	350	400	500	2100	242	132	104	122	prieš laikrodžio rodyklę	60	15,5
HK PBA 080 L 80 64 SF	80	350	400	500	2100	242	132	104	122	prieš laikrodžio rodyklę	60	15,5
HK PBA 108 L 80 51 SF	108	350	400	500	1900	242	132	105	122	prieš laikrodžio rodyklę	60	16,0
HK PBA 108 L 80 64 SF	108	350	400	500	1900	242	132	105	122	prieš laikrodžio rodyklę	60	16,0
HK PBA 130 LR 80 51 SF	130	350	400	500	1750	242	132	105	122	reversuojamas	60	17,0
HK PBA 130 LR 80 64 SF	130	350	400	500	1750	242	132	105	122	reversuojamas	60	17,0

p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.