


# HK 054 2

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas SC, dvipusio veikimo

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>    | dvipusio veikimo<br>atblokuojamas<br>Sandari konstrukcija |
| <b>Medžiaga</b>        | Korpusas: Aliuminis<br>Vidinės dalys iš plieno            |
| <b>Darbinis slėgis</b> | maks. 350 bar   |

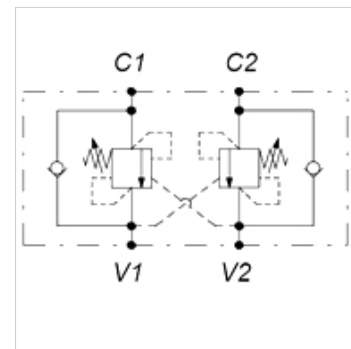

## Nuoroda

maks. apkrovos slėgis 270 bar

## Prekė

| Pavadinimas        | Sriegis | Slėgio reguliavimo diapazonas, bar | Q max. (L/min) | Valdymo santykis | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Svoris (kg) |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| HK 054 247 100 220 | G 3/8"  | 60 - 210                           | 40             | 1:2,92           | 204    | 30     | 60     | 124    | 69     | 26     | 34     | 0,83        |
| HK 054 247 100 235 | G 3/8"  | 120 - 350                          | 40             | 1:2,92           | 204    | 30     | 60     | 124    | 69     | 26     | 34     | 0,83        |
| HK 054 201 030 320 | G 1/2"  | 60 - 210                           | 120            | 1:8,2            | 265    | 35     | 70     | 145    | 80     | 32     | 36     | 1,41        |
| HK 054 201 030 335 | G 1/2"  | 120 - 350                          | 120            | 1:8,2            | 265    | 35     | 70     | 145    | 80     | 32     | 36     | 1,41        |
| HK 054 201 030 435 | G 3/4"  | 120 - 350                          | 140            | 1:8,2            | 295    | 40     | 90     | 175    | 107    | 38     | 50     | 1,51        |