


# HK 055 211

Atbulinės eigos vožtuvas SC, vienpusio veikimo

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Kūginis blokatorius atblokuojamas - vienpusio veikimo Sandari konstrukcija
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: Aliuminis Vidinės dalys iš plieno
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar

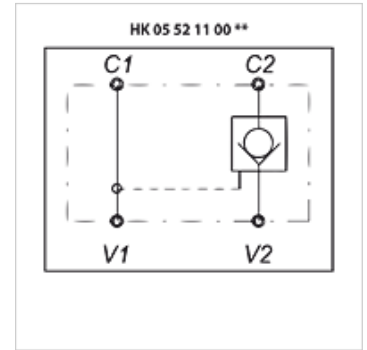

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Svoris (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36