
HK SAM

Aliuminio vienpus. veikimo univers. cilindras 700 bar su spyruoklės grąž. įtaisu

Savybės

Konstrukcija	Grūdinta cilindro galvutė Stipriai chromuotas stūmoklis Spyruoklės grąž. įtaisas
Darbinis slėgis	maks. 700 bar
Medžiaga	Aliuminis
Paviršiaus apsauga	anoduotas
Tiekimo apimtis	su greitaveike mova 3/8"-18 NPT



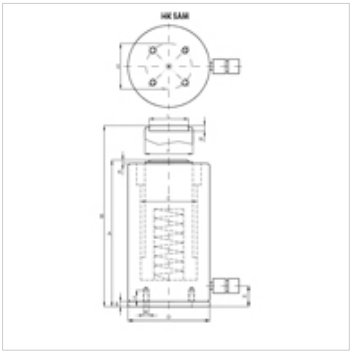

Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas

Universalusis cilindras įvairioms naudojimo sritims.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Atkreipkite dėmesį į tai, kad kreipiamiesiems žiedams nebūtų perduodamos šoninės jėgos.
Kompaktiškas modelis
Grandikliniai stūmoklių žiedai, skirti apsisaugoti nuo nešvarumų
Tvirtinimo kiaurymės stacionariam naudojimui
Netinka naudoti ilgą laiką dažnai kartojant.

Prekė

Pavadinimas			Eiga	Paviršius	A	B	D	F	K	R	S	Tūris	Svoris
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(cc)	(kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0