# HK SAM

Aliuminio vienpus. veikimo univers. cilindras 700 bar su spyruoklės grąž. įtaisu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Grūdinta cilindro galvutė<br>Stipriai chromuotas stūmoklis<br>Spyruoklės grąž. įtaisas |
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |
| **Medžiaga** | Aliuminis |
| **Paviršiaus apsauga** | anoduotas |
| **Tiekimo apimtis** | su greitaveike mova 3/8"-18 NPT |



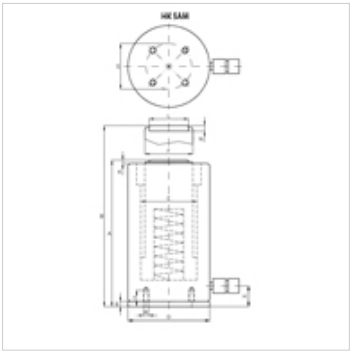

## Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Aprašas

Universalusis cilindras įvairioms naudojimo sritims.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Atkreipkite dėmesį į tai, kad kreipiamiesiems žiedams nebūtų perduodamos šoninės jėgos.
Kompaktiškas modelis
Grandikliniai stūmoklių žiedai, skirti apsisaugoti nuo nešvarumų
Tvirtinimo kiaurymės stacionariam naudojimui
Netinka naudoti ilgą laiką dažnai kartojant.

## Prekė

| Pavadinimas | | | Eiga | Paviršius | A | B | D | F | K | R | S | Tūris | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (mm) | (cc) | (kg) |
| **HK SAM 05010** | 487,0 | 50 | 100 | 71,0 | 230 | 330 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 709 | 9,5 |
| **HK SAM 05015** | 487,0 | 50 | 150 | 71,0 | 280 | 430 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 1063 | 11,0 |
| **HK SAM 10010** | 911,0 | 100 | 100 | 133,0 | 260 | 360 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1326 | 19,0 |
| **HK SAM 10015** | 911,0 | 100 | 150 | 133,0 | 310 | 460 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1989 | 22,0 |