
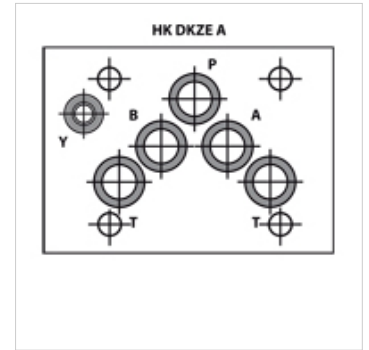


Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti atviraime reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10



Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Įsijungimo laikas apie <40 ms

Histerėzė <5 %

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	R-ūšis	Persidengimas	Tūrinė srovė max. (L/min)	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	S-vo-ris (kg)
HK DKZE A 151 L5	42	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	105,0	linijinis	Spyruoklės gražinimo įtaisas	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	43	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	105,0	progresinis, A, B pereinama santykiu 2:1	Spyruoklės gražinimo įtaisas	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	43	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	80,0	progresinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	43	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	105,0	linijinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	43	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	105,0	progresinis, A, B pereinama santykiu 2:1	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	43	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	80,0	progresinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	43	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	105,0	linijinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5