



# HK DLEH

Balninis eigos vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Tiekimo apimtis</b>	su 24 DC rite be kištuko
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 30 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6
<b>Tvirtinimas</b>	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 50 12.9

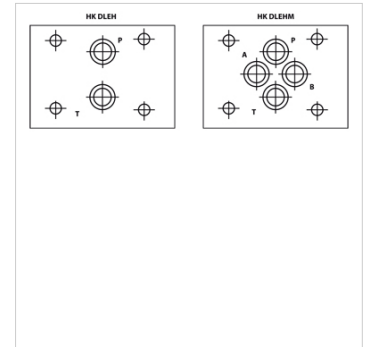

## Aprašas

2-eigiai arba 3-eigiai balniniai vožtuvai su 2 jungimo padėtimis  
Magnetai ir visos judančios dalys persijungia viduje alyvoje  
24 V DC magneto ritė su rankiniu avarinio aktyvinimo įtaisais

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Tūrinė srovė max. (L/min)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	atidaryta, kai netiekama srovė	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	uždaryta, kai netiekama srovė	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	atidaryta, kai netiekama srovė	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	uždaryta, kai netiekama srovė	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	atidaryta, kai netiekama srovė	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	uždaryta, kai netiekama srovė	1,7

## Priedai

HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3