

HK PA MC

Kabelio srieginės jungties apsauga nuo sprogimo

Savybės

Konstrukcija	Veržiamosios kabelių jungtys pagal ATEX, IECEx ir EAC
Darbinė temperatūra	Nuo –60 °C iki +100 °C
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas
Naudojimas	Naudoti su nešarvuotais, plastiku izoliuotais kabeliais (Ø 6,5–11,9 mm)



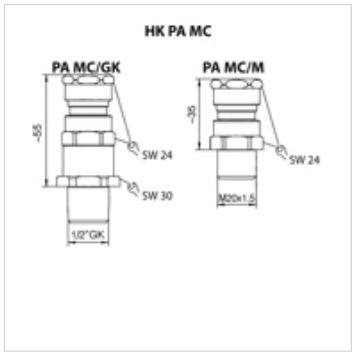

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Svoris (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

priedai šiems gaminiams

HK DHA	Elektromagnetinis vožtuvas NG 6, apsaugotas nuo sprogimo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.