


HK PA MC

Kabelio srieginės jungties apsauga nuo sproginimo

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Veržiamosios kabelių jungtys pagal ATEX, IECEx ir EAC
Darbinė temperatūra	Nuo -60 °C iki +100 °C
Medžiaga	Žalvaris, nikeluotas
Naudojimas	Naudoti su nešarvuotais, plastikų izoliuotais kabeliais (Ø 6,5–11,9 mm)

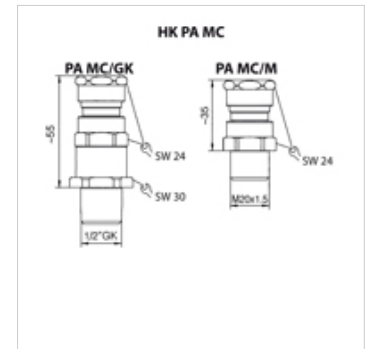

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Svoris (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

priedai šiems gaminiams

HK DHA	Elektromagnetinis vožtuvas NG 6, apsaugotas nuo sproginimo
--------	--